

OpticFilm 8300i Quick Start Guide • OpticFilm 8300i Kurzanleitung


• OpticFilm 8300i Guía de inicio rápido




1

Unpack and Connect

- Auspacken und anschließen
- Desempaque y conecte

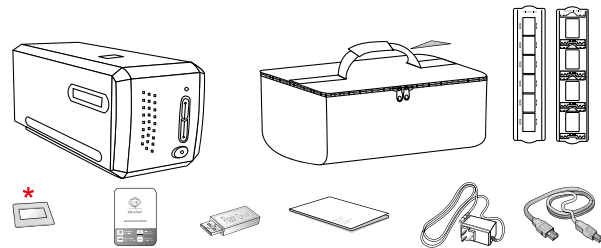

- * OpticFilm 8300i Ai only
- * Nur für OpticFilm 8300i Ai
- * Sólo lo para OpticFilm 8300i Ai

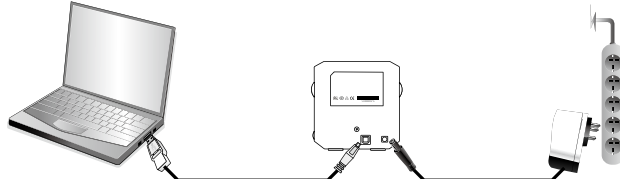

2

Installing Scanner Driver

- Scanner Treiber installieren
- Instalando el controlador del escáner

Install the scanner driver by the following path:
Installieren Sie den Scannertreiber über den folgenden Pfad:
Instale el controlador del escáner mediante la siguiente ruta:


Mac OS X: OPTICFILM > Mac > Plustek OpticFilm 8300i > Setup.dmg
Windows OS: OPTICFILM > Windows > Plustek OpticFilm 8300i > Setup.exe

Attention

You may download the latest version driver from our official website plustek.com/of8300i

Sie können die neueste Version des Treibers von unserer offiziellen Webseite plustek.com/of8300i.

Puede descargar la última versión del controlador desde nuestro sitio web oficial plustek.com/of8300i.

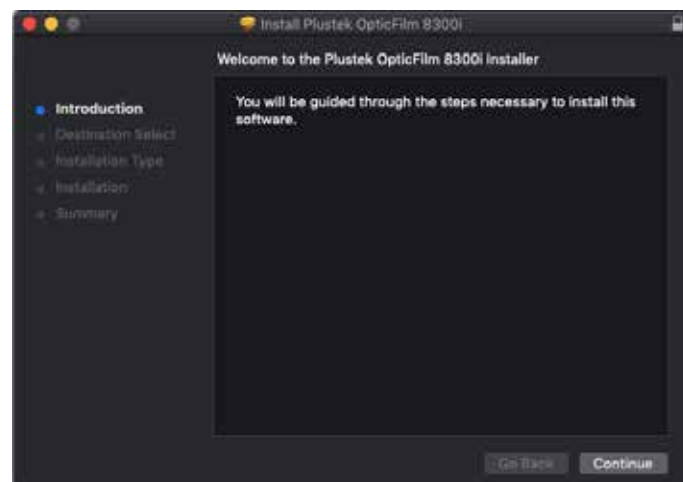


3



Insert the Film Holder

- Filmhalter einschieben
- Insertando el sujeta películas

- Mounted Film Holder
- Halter für gerahmte Dias
- Sujeta Diapositivas Montadas

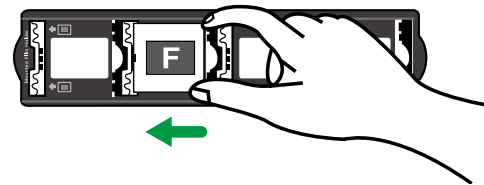


- Strip Film Holder
- Filmstreifenhalter
- Sujeta Películas

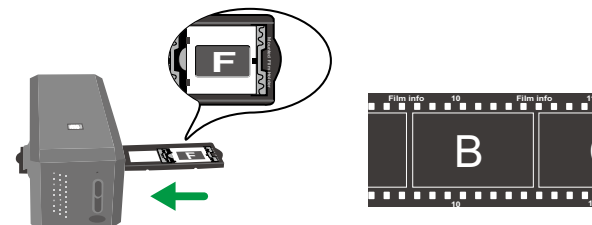

Attention


- The film holder should be able to be inserted into the scanner smoothly. Do not push the film holder hard.
- Always keep this side up for correct scan results.
- Der Filmhalter muss vorsichtig und ohne festes Drücken in den Scanner eingeschoben werden.
- Zum ordnungsgemäßen Scannen muss diese Seite immer nach oben zeigen.
- El sujeta películas se debería insertar en el escáner con suavidad. No apriete el sujeta películas con dureza.
- Mantener siempre este lado hacia arriba para unos resultados de escaneado correctos.

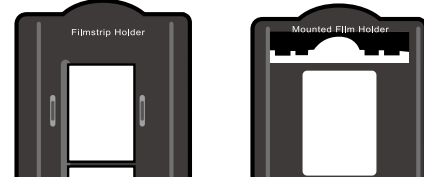

4



Scan with QuickScan Plus

- Scannen mit der QuickScan Plus
- Digitalizar con la QuickScan Plus

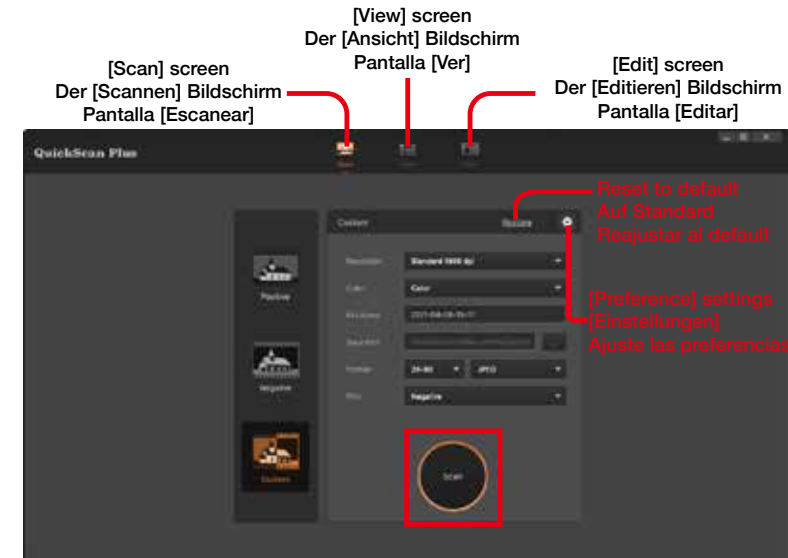

Attention

Please refer to the User Guide for detailed information.
Detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.
Consultar la Guía del usuario para obtener información detallada.

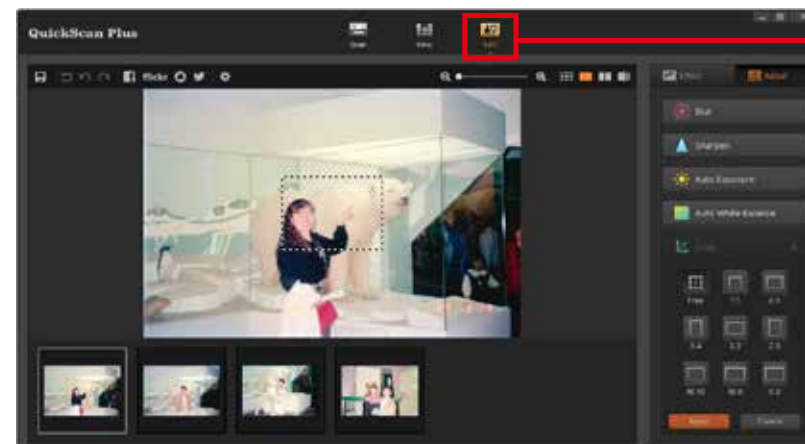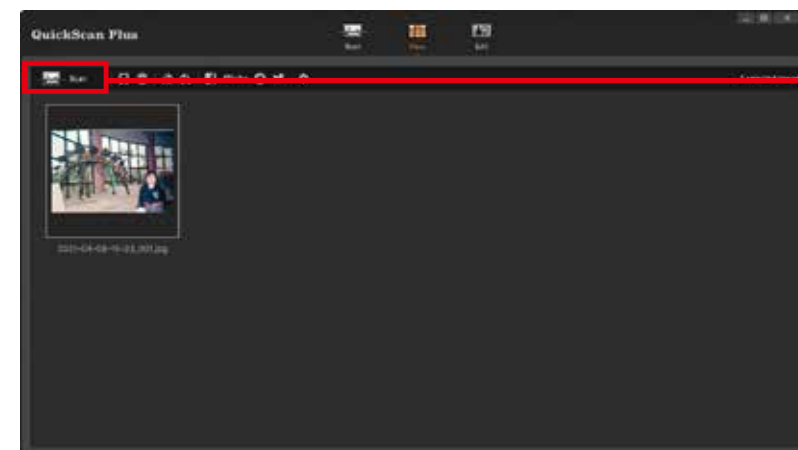

Adjust scan settings, click [Scan] button to start your scanning job.

Passen Sie die Scaneinstellungen an, klicken Sie auf die Schaltfläche [Scannen], um Ihren Scanauftrag zu starten.

Ajustar la configuración de escaneo, haga clic el botón [Digitalizar] para comenzar el trabajo de escaneo.

You may click [Scan] button to scan more images.

Sie können auf die Schaltfläche [Scannen] klicken, um weitere Bilder zu scannen.

Puede hacer clic en el botón [Digitalizar] para escanear más imágenes.

Click on the [Edit] button to edit scanned images.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Editieren], um gescannte Bilder zu bearbeiten

Haga clic en el botón [Editar] para editar las imágenes escaneadas.

Technical Support

- Technischer Kundendienst
- Soporte técnico

USA/CA

+1 714-670-7713
9am to 5:30pm, Pacific Time, Monday through Friday
For detailed information, please visit product website.

United Kingdom

0125-674-1513
9am-16pm, Monday through Friday
For detailed information, please visit product website.

Germany

+49 (0)4102 - 8913 - 130
Mo. - Do. von 09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr, sowie Fr.: 09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr.
Für detaillierte Informationen besuchen Sie bitte unsere Produktwebseite

Attention

- It takes about 10 mins to install SilverFast software.
- You have to create and login with a **MySilverFast account**.
- Please make sure there is **internet connection**.
- Die Installation der SilverFast Software dauert etwa **10 Minuten**.
- Sie müssen ein **MySilverFast** Konto erstellen und sich mit diesem anmelden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass eine **Internetverbindung** besteht, während Sie die SilverFast Software installieren.
- Lleva unos **10 minutos** para instalar el software SilverFast.
- Es necesario crear una cuenta de **MySilverFast** y acceder a ella.
- Por favor, asegúrese de que hay **conexión a Internet** mientras instala el software SilverFast.

2. Enter the necessary information to create a MySilverFast account.
2. Geben Sie die die notwendigen Informationen ein, um ein MySilverFast Konto zu erstellen.
2. Ingrese la información necesaria para crear una cuenta MySilverFast.

Request a free *SilverFast* license
for your *plustek* scanner.

Please register at MySilverFast to receive your free SilverFast license

Do you already have an account? [Log in here](#)

Please make sure that your hardware serial number is correct and then fill out this form to set up a MySilverFast account. You can manage and download the software in your MySilverFast user account.

Hardware Serial Number:

[Edit Hardware Serial Number](#)

First Name

Last Name

Company (optional)

Please select your country.

Login data for MySilverFast and SilverFast 9:

Note: The access data you enter here is identical to those for your software.


Email Address

Password

Confirm your Password

[Show password](#)

3. You will receive an email to inform you that the license has already been added to your MySilverFast account.
3. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail, die Sie darüber informiert, dass die Lizenz bereits zu Ihrem MySilverFast Konto hinzugefügt wurde.
3. Si se ha completado el registro, recibirá un correo electrónico para informarle de que la licencia ya se ha añadido a su cuenta de MySilverFast.

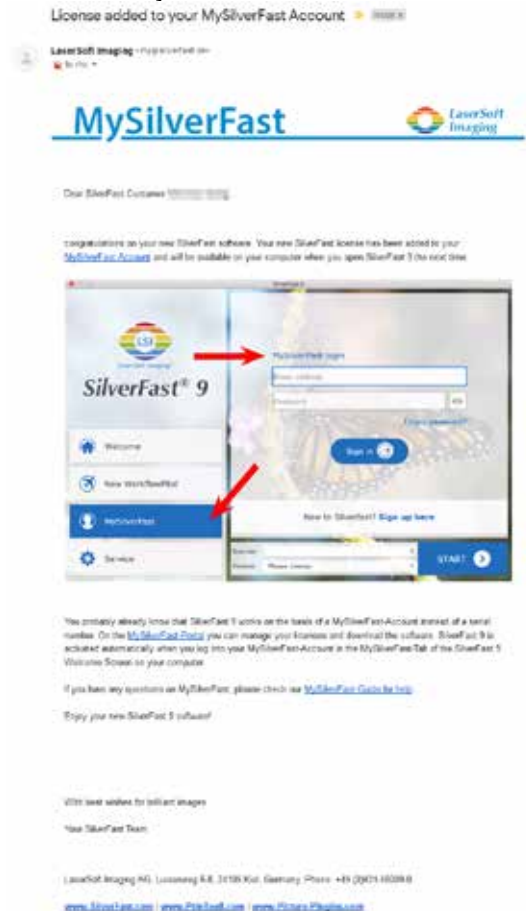

SilverFast Installation

- SilverFast installieren
- Instalando SilverFast

You can install SilverFast from your **MySilverFast portal** or from **USB stick**: Sie können SilverFast von Ihrem **MySilverFast portal** oder von einem **USB-Stick** installieren:
Se puede instalar SilverFast desde su **MySilverFast portal** o desde una **memoria USB**:

Mac OS




Windows OS



Operating the Scanner

- Umgang mit dem Scanner
- Utilizar el escáner

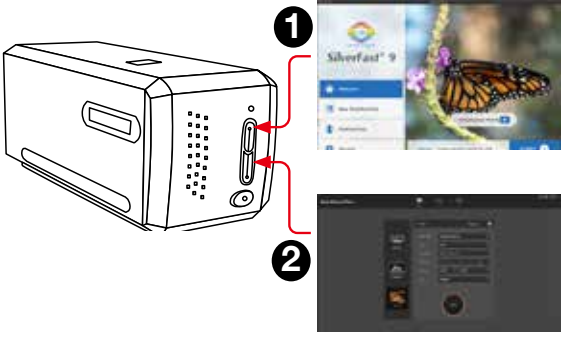

- 1 [IntelliScan] button: Launch SilverFast software

2 [QuickScan] button: Launch QuickScan Plus software
- 1 [IntelliScan]-Taste: Benutzung des SilverFast Launchers

2 [QuickScan]-Taste: Benutzung des QuickScan Plus Launchers
- 1 Botón [IntelliScan]: Usando el Ejecutable SilverFast

2 Botón [QuickScan]: Usando el Ejecutable QuickScan Plus

FAQ

1. Why can't I start the SilverFast software?
Check if the Image Source is blank, if it is blank:
a. Make sure the USB cable and power cord are connected properly.
b. Check if your scanner is properly listed under [Imaging Devices] in [Device Manager].

2. How to do the SilverFast software reset?
a. Click [Service Dialog] in the SilverFast welcome screen.
b. Select [Software reset] resets this software to the factory settings. (All saved settings will be lost as well.)

3. Is the iSRD function not available on B/W film?
iSRD can be used with conventional colour negatives (developed using the C41 process), colour slides (developed using the E6 process) and paper proofs. Due to the silver content in conventional black and white negatives and slides, these can't be retouched using iSRD.
1. Warum kann ich die SilverFast-Software nicht starten?
Überprüfen Sie, ob die Bildquelle leer ist, wenn sie leer ist:
a. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel und das Netzkabel richtig angeschlossen sind.
b. Überprüfen Sie, ob Ihr Scanner unter [Bildverarbeitungsgeräte] im [Geräte-Manager] richtig aufgeführt ist.

2. Wie können die Einstellungen von SilverFast vollständig zurückgesetzt werden?
a. Klicken Sie im SilverFast-Willkommensbildschirm auf [Service].
b. Wählen Sie [Software-Reset], um diese Software auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. (Alle gespeicherten Einstellungen gehen ebenfalls verloren.)


3. Ist iSRD (Infrarotskan) geeignet für Schwarzweißfilm?
Nein, iSRD sollte nur bei Farbnegativen (entwickelt nach C-41-Prozess) oder bei Farbdias (entwickelt nach E-6-Prozess) angewendet werden. Der Silberanteil in der Emulsion handelsüblicher Schwarzweißfilme führt zu einer Streuung der Infrarotstrahlen, weshalb sich im Scanergebnis Artefakte bilden können. Wir empfehlen daher Schwarzweißfilm nicht mit iSRD, sondern mit SRDx zu scannen.
1. ¿Por qué no puedo iniciar el software SilverFast? Compruebe si el origen del imagen está en blanco, si está en blanco:
a. Asegúrese de que el cable USB y el cable de alimentación estén conectados correctamente.
b. si. Compruebe si su escáner se encuentra en la lista correcta en [Dispositivos de imágenes] en [Administrador de dispositivos].

2. ¿Cómo restablecer el software SilverFast?
a. Haga clic en [Diálogo de servicio] en la pantalla de bienvenida de SilverFast.
b. si. Seleccione [Restablecer software] restablece este software a la configuración de fábrica. (Todos los ajustes guardados también se perderán).


3. ¿La función iSRD no está disponible en película B / W?
iSRD se puede usar con negativos de color convencionales (desarrollados usando el proceso C41), diapositivas de color (desarrolladas usando el proceso E6) y pruebas en papel. Debido al contenido de plata en negativos y diapositivas en blanco y negro convencionales, estos no se pueden retocar con iSRD.

OpticFilm 8300i Guide de démarrage rapide

1 Déballer et connectez

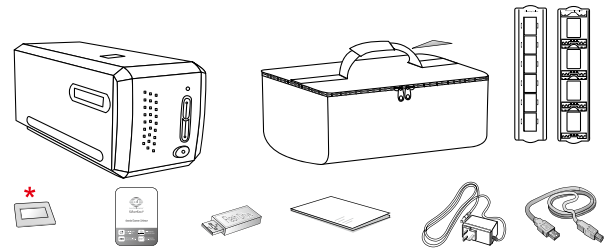

* OpticFilm 8300i Ai uniquement

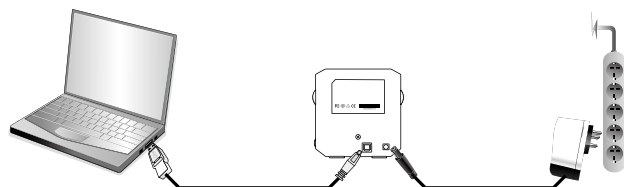

2 Installation du pilote du scanner

Installez le pilote du scanner en suivant le chemin suivant:


Mac OS X: OPTICFILM > Mac > Plustek OpticFilm 8300i > Setup.dmg

Windows OS: OPTICFILM > Windows > Plustek OpticFilm 8300i > Setup.exe

Attention


Vous pouvez télécharger la dernière version du pilote depuis notre site officiel

plustek.com/of8300i


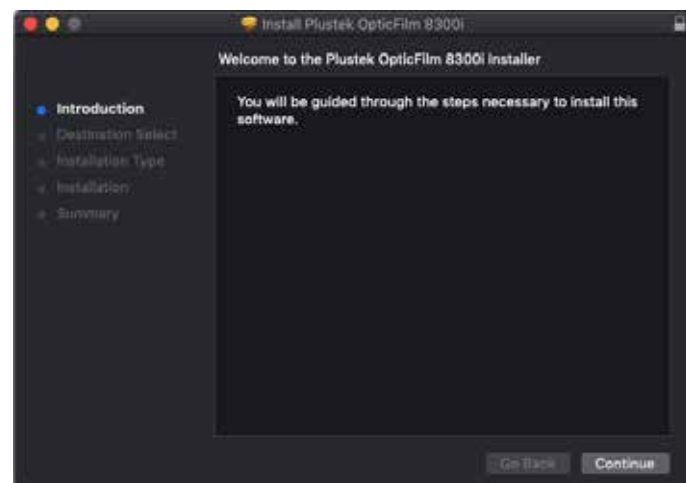


3 Insertion du porte-film

- Porte-diapositive monté

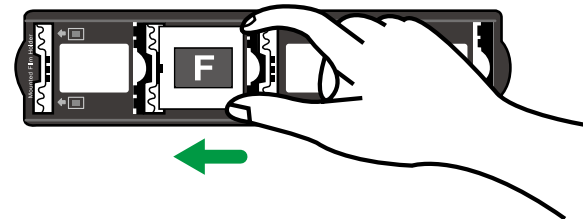


- Porte-film

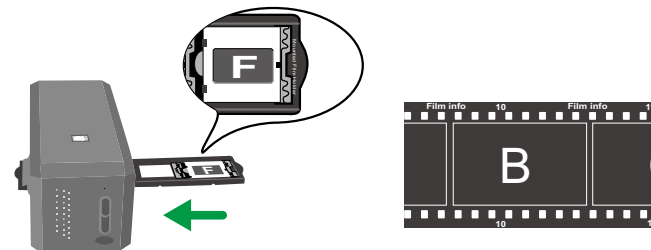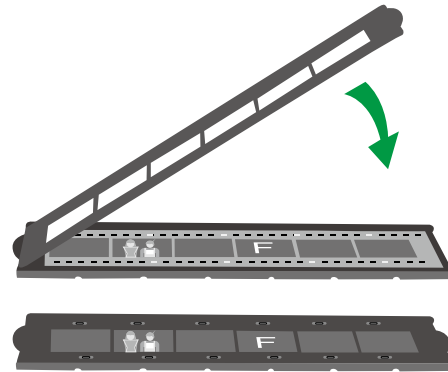


- Insérez le porte-film sans forcer. Ne pas appuyer trop fort sur le porte-film.
- Orientez toujours ce côté vers le haut pour obtenir des résultats de numérisation optimaux.

Attention

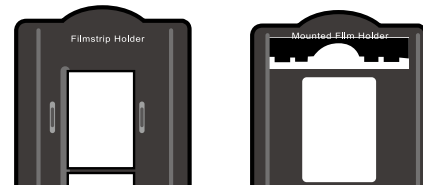

4 Numériser avec QuickScan Plus


L'écran [Analyse] L'écran [Affichage] L'écran [Éditer]

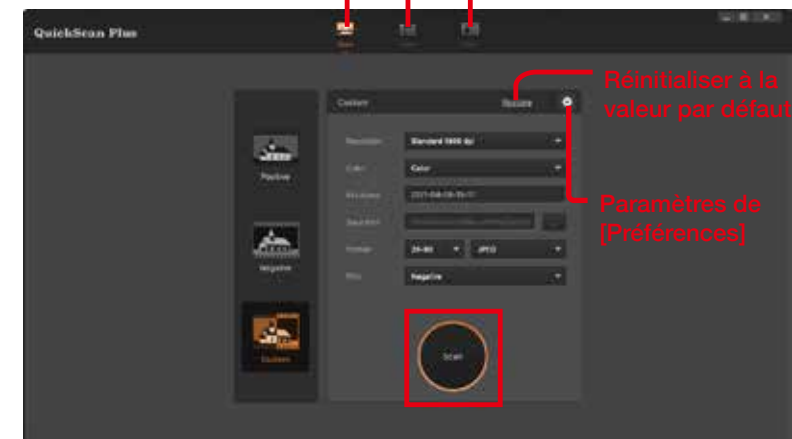


Attention

Veuillez vous référer au Guide de l'utilisateur pour des informations détaillées.

Ajustez les paramètres de numérisation, cliquez sur le bouton [Numériseur] pour démarrer votre travail de numérisation.

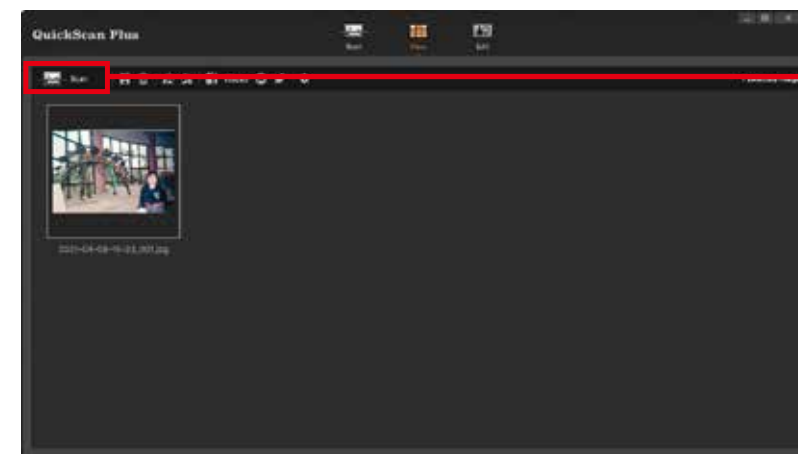

Vous pouvez cliquer sur le bouton [Analyse] pour numériser plus d'images.

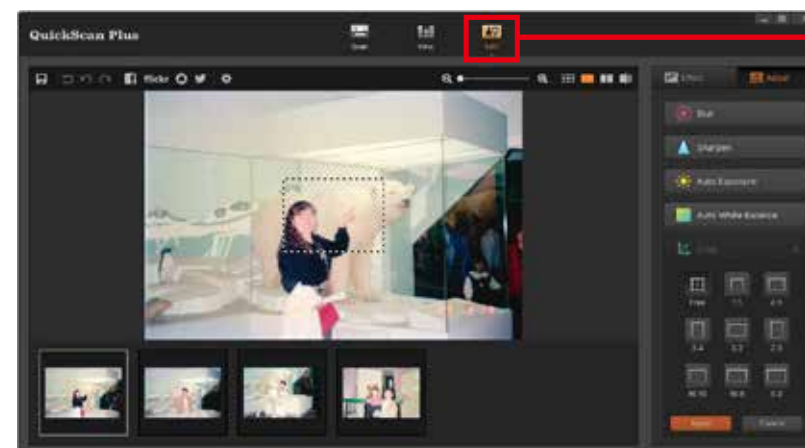


Cliquez sur le bouton [Éditer] pour modifier les images numérisées.

Activation de SilverFast


Attention

- Il faut environ 10 minutes pour installer le logiciel SilverFast.
- Vous devez créer et vous connecter à un compte MySilverFast.
- Assurez-vous d'avoir une connexion internet.


1. Visitez le site www.silverfast.com/activation-plustek et suivez les instructions.

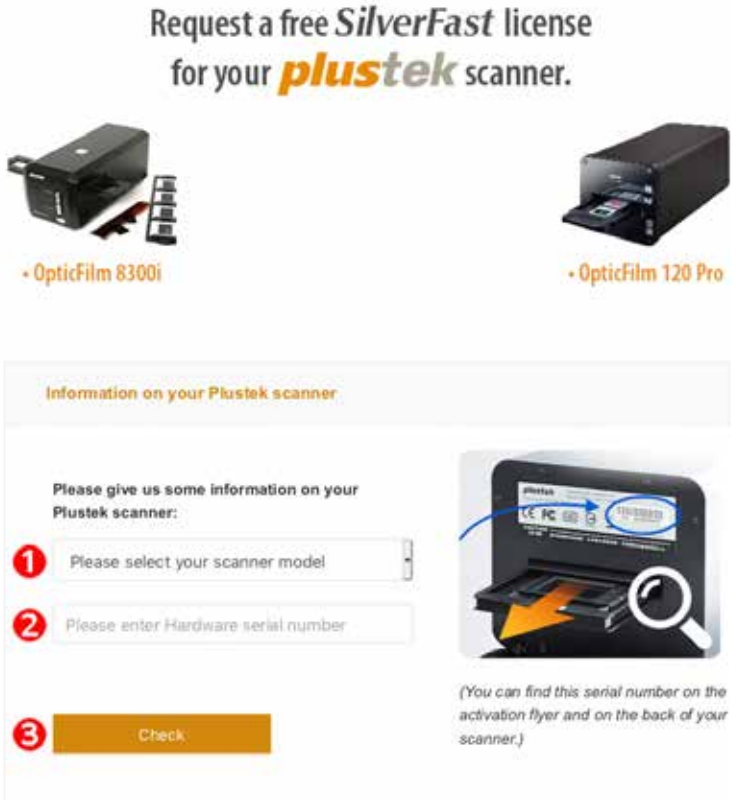

2. Saisissez les informations nécessaires pour créer un compte MySilverFast.

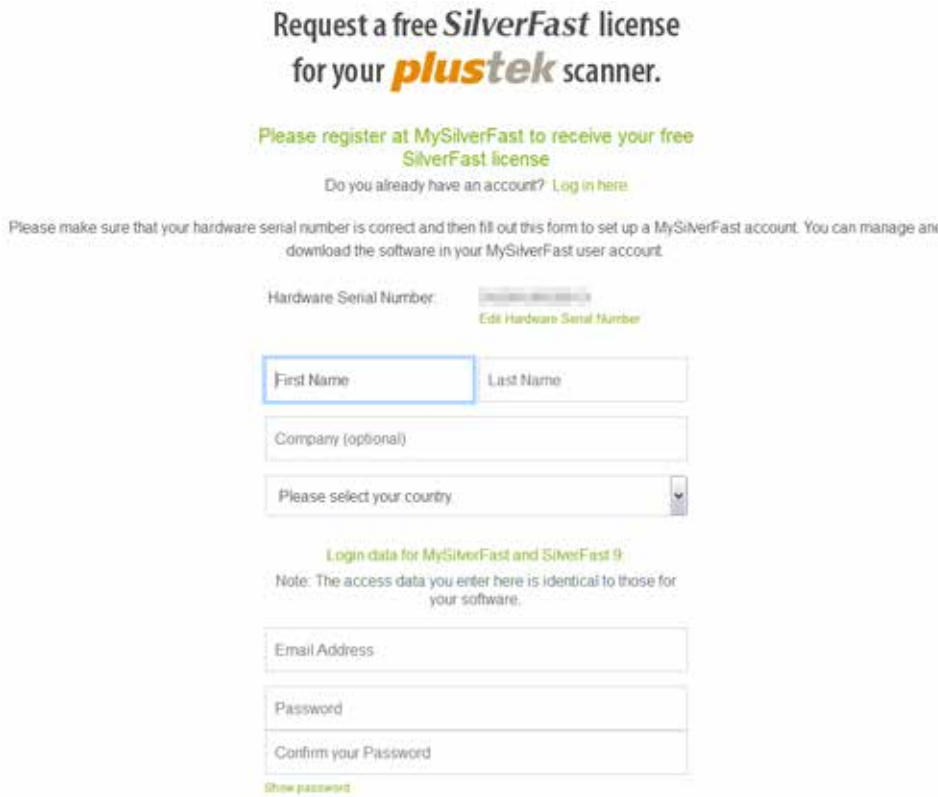

3. Vous recevrez un courriel vous informant que la licence a déjà été ajoutée à votre compte MySilverFast.

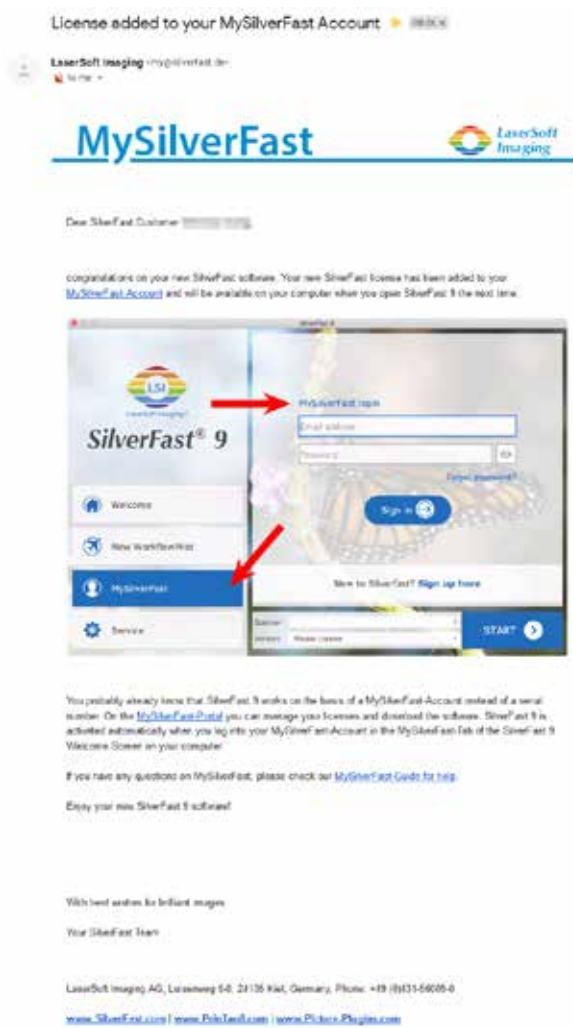

Installation de SilverFast

Vous pouvez installer SilverFast à partir de votre MySilverFast portal ou d'une clé USB :


Mac OS



Windows OS



Utilisation du scanner

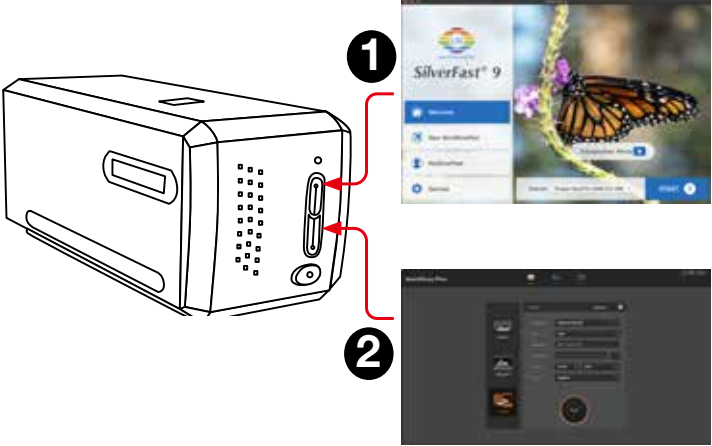

- 1 Bouton [IntelliScan]: Lancer le logiciel SilverFast
- 2 Bouton [QuickScan]: Lancer le logiciel QuickScan Plus

FAQ

1. Pourquoi ne puis-je pas démarrer le logiciel SilverFast ? Vérifiez si la Source de l'image est sans contenu, si c'est le cas :
 - a. Assurez-vous que le câble USB et le cordon d'alimentation sont correctement connectés.
 - b. Vérifiez si votre scanner est correctement répertorié sous [Périphérique d'acquisition d'images] dans [Gestionnaire de périphériques].
2. Comment réinitialiser le logiciel SilverFast ?
 - a. Cliquez sur la boîte de dialogue [Service] dans l'écran de bienvenue de SilverFast.
 - b. Sélectionnez [Réinitialiser le logiciel] pour réinitialiser ce logiciel aux paramètres d'usine. (Tous les paramètres enregistrés seront également perdus.)
3. La fonction iSRD ne peut pas être utilisée avec les films N/B ?
L'iSRD peut être utilisé avec les négatifs couleur classiques (développés selon le procédé C41), les diapositives couleur (développées selon le procédé E6) et les épreuves papier. En raison de la teneur en argent des négatifs et diapositives noir et blanc classiques, l'iSRD ne peut pas être utilisé pour les retoucher.

Support technique

France
+33 891 690 196
(0,20 € TTC/min. d'un téléphone fixe. France uniquement)
9h à 18h00, du lundi au vendredi